



WARNING:

Risk of electric shock. Before installation, disconnect power to the luminaire. Failure to do so may result in electric shock and lead to injury or death.

Risque de choc électrique. Avant l'installation, débranchez l'alimentation au luminaire. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique et entraîner des blessures, voire la mort.

CAUTION:

For your safety, read and understand instructions completely prior to installation. Installation requires knowledge of luminaire electrical system. If not qualified, DO NOT attempt installation.

Contact a qualified electrician if necessary.

Pour votre sécurité, lisez et comprenez entièrement les instructions avant l'installation. L'installation nécessite une connaissance du système électrique des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, NE PAS tenter l'installation.

Contactez un électricien qualifié si nécessaire.

NOTE: Before beginning the installation, carefully unpack and identify all parts. **Save these instructions as you may need them at a later date.**

**** These instructions are only for ELIUM Gear Adjustable trims, NOT Wall Wash Trims ****

Step 1: Pull downwards on the trim face plate to remove it from the trim body.

Step 2: Rotate the lamp holder to aim the light. Once the target position has been set, tighten the set screw using the 1/8" Allen Key (LU332ALLEN) to lock it in place.

Step 3: Insert the 1/8" Allen Key into the adjustment dial and turn to the desired tilting angle. Rotate counterclockwise to increase the tilt and rotate counterclockwise to decrease the tilt.

Step 4: Tuck the safety cable into a corner to avoid obstructing the light and push the trim plate until flush to the trim body.

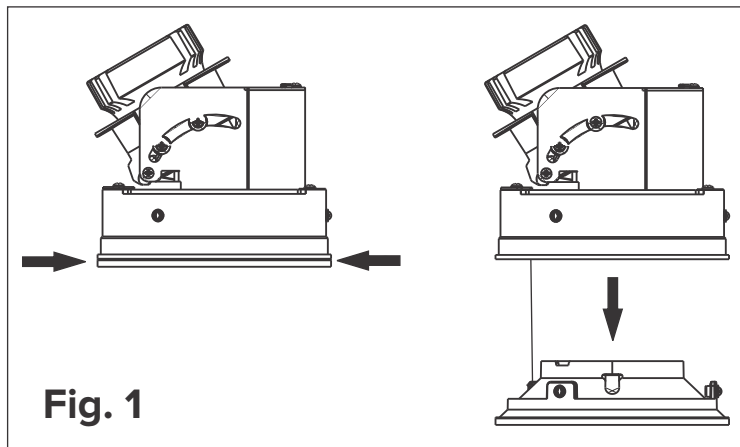


Fig. 1

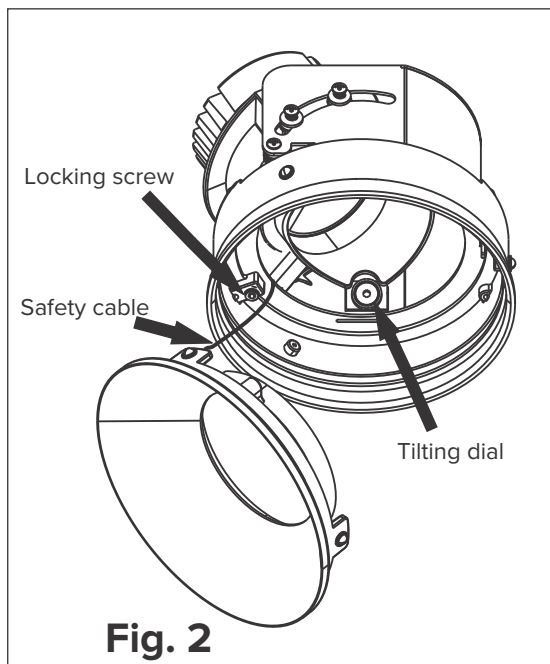


Fig. 2

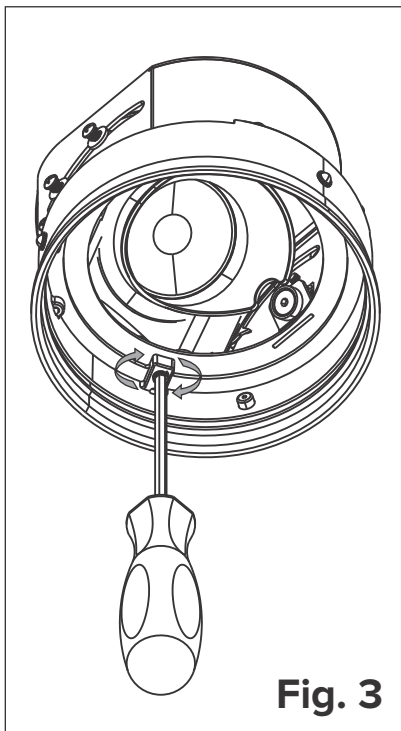


Fig. 3

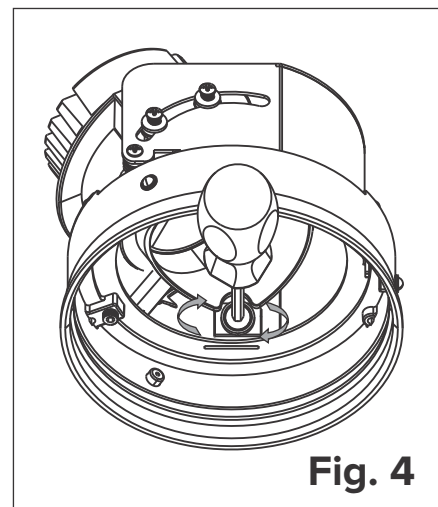


Fig. 4